


1



把三個豆缸螺絲擰鬆

2

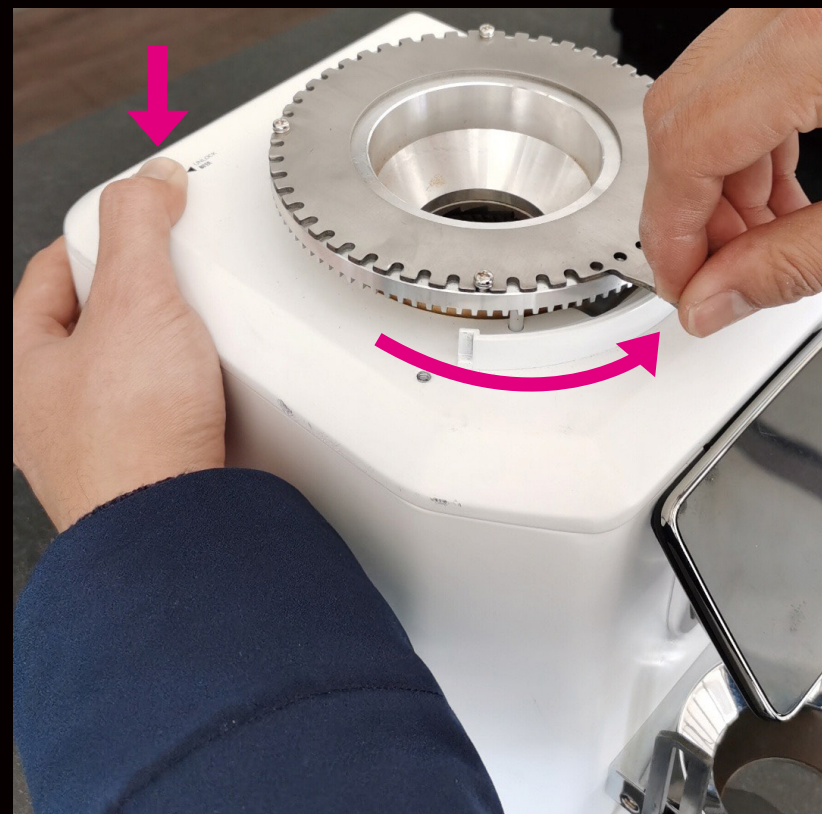

把豆缸取下，按住鎖定按鈕並且拿住上刀盤的手柄按逆時針方向旋轉數圈直至鬆開

3



清理上刀盤及上刀盤的螺紋

4



清理下刀盤以及下刀盤的螺紋

5



把檔粉片拔出並清理乾淨，同時把出粉通道裡面的粉清理乾淨並安裝回去

6



將上下刀盤螺紋銜接好並按住鎖定鍵，同時拿住手柄並按順時針方向旋轉直至擰緊，然後再往逆時針方向旋轉至6點的方向即可

ZD-18調較研磨溫馨提示

1. 如豆缸的咖啡豆份量高於豆缸線(下圖所示)，則可直接調較至合適粗幼度。
2. 如豆缸的咖啡豆份量低於豆缸線，則需要先添加咖啡豆至豆缸線以上再進行調較。
3. 添加咖啡豆後，先調粗研磨刻度。(否則咖啡豆壓力容易造成研磨度過幼)
4. 再調較至合適粗幼度。

豆缸線 →

